


## ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG) (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)



### ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

- Ψηφιακή ένδειξη στάθμης (σε δέκατα).
- Τοποθέτηση του δέκτη σε οποιαδήποτε πρίζα σούκο 230V AC εντός ή εκτός οικίας.
- Δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον δεκτών σε διαφορετικούς χώρους για ταυτόχρονη ένδειξη στάθμης.

● ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

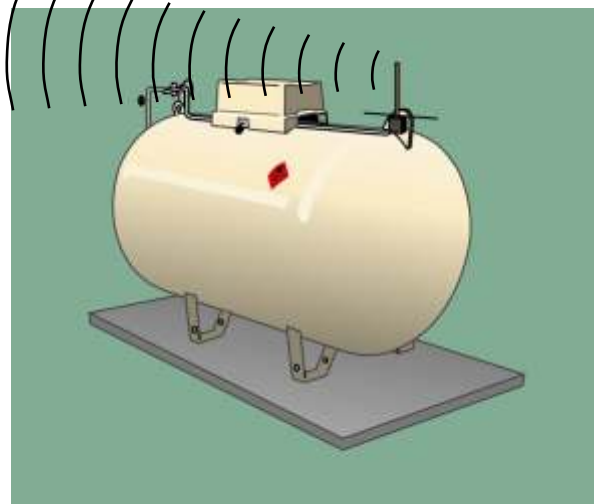

### ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ (Εξωτερικά της δεξαμενής)

- Βιδώνεται σ' ένα από τους 2 γάντζους ανύψωσης της δεξαμενής χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Μετάδοση ένδειξης έως 600 m.

● ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**ΕΓΓΥΗΣΗ  
2 ΧΡΟΝΙΑ**

**ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG) (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΙΜΗ € |
|---|--------|
| <p>Σταθμοδείκτης πλήρης μιας δεξαμενής (πομπός + δέκτης + ρολόι μαγνητικού δείκτη στάθμης + καλώδιο L = 1,90 m + μπαταρία)<br/>με ένδειξη σε 1 χώρο</p> <p>Ο σταθμοδείκτης συνοδεύεται, ανάλογα την εγκατάσταση, με ένα από τα παρακάτω ρολόγια μαγνητικού δείκτη: <b>Rochester Junior, Rochester Senior, Taylor A &amp; B, SRG, Cotrako.</b></p> |        |
| <p>Σταθμοδείκτης με ρολόι μαγνητικού δείκτη τύπου <b>Magnetel</b></p>   |        |
| <p><b>Επιπλέον Δέκτης</b> (οθόνη)<br/>για ταυτόχρονη ένδειξη σε διαφορετικούς χώρους.</p>   |        |
| <p><b>Ανταλλακτική μπαταρία</b><br/>διάρκεια ζωής max 5 χρόνια</p>  |        |

154

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΥΓΡΑΕΡΙΟ

