

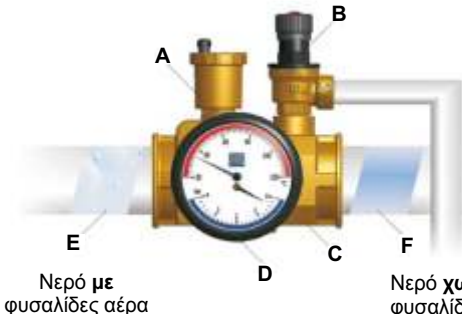




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ																										
 	<p>ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ O.R. "AIR STOP", ΘΗΛ/ΘΗΛ (χωρίς ρακόρ), ορειχάλκινος από 1/2" έως 2" και χυτοσίδηρος από 2 1/2" έως 3", μέγιστη πίεση λειτουργίας PN = 10 bar, θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C (όχι πάγος) έως +110° C. Ιδανικός (εκτός από νερό) και για υγρά μεταφορές θερμότητας (Διάλυμα 50% γλυκόλης / νερού) σύμφωνα με τις Ιταλικές προδιαγραφές UNI 8065 § 6. Δοκιμή στεγανότητας σύμφωνα με πρότυπο EN 12266-1. Εφαρμογή σε ηλιακά συστήματα και σε συστήματα θέρμανσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός του αέρα από το νερό επιτυγχάνεται όταν η ταχύτητα του νερού είναι μικρότερη από 3 m/sec. <p>Στο διαχωριστή αέρος μπορούν να τοποθετηθούν τα παρακάτω εξαρτήματα: A) Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου 3/8" B) Βαλβίδα ασφαλείας 1/2" ΑΡΣ / ΘΗΛ D) Θερμομανόμετρο οριζόντιο 0 έως 6bar / 0° C έως 120° C</p> <p>Τα παραπάνω εξαρτήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στις παρακάτω τιμές των διαχωριστών αέρος.</p>																										
 <p>Νερό με φυσαλίδες αέρα (E)</p> <p>Νερό χωρίς φυσαλίδες αέρα (F)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ΕΙΔΟΣ</th> <th>1"</th> <th>1 1/4"</th> <th>1 1/2"</th> <th>2"</th> <th>2 1/2"</th> <th>3"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΚΩΔ: 0503</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΤΙΜΗ €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ΕΙΔΟΣ	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	ΚΩΔ: 0503							ΤΙΜΗ €						
ΕΙΔΟΣ	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"																					
ΚΩΔ: 0503																											
ΤΙΜΗ €																											
ΕΙΔΟΣ	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΒΑΛ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ																										
	<p>Το ΣΕΤ στηριγμάτων (οβάλ) για διπλούς σπειροειδείς σωλήνες σύνδεσης θερμικών ηλιακών συστημάτων αποτελείται από τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Τέσσερα (4) γαλβανισμένα στηρίγματα ● Τέσσερα (4) στριφώνια M8 x 80 mm ● Τέσσερα (4) ούπα στήριξης S 10 																										
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				ΤΙΜΗ €																					
	SOLAR100	ΣΕΤ στηριγμάτων για σωλήνες DN 12																									
	SOLAR101	ΣΕΤ στηριγμάτων για σωλήνες DN 16																									
	SOLAR102	ΣΕΤ στηριγμάτων για σωλήνες DN 20																									
	SOLAR103	ΣΕΤ στηριγμάτων για σωλήνες DN 25																									
ΕΙΔΟΣ	ΤΑΙΝΙΑ PVC ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ																										
	<p>Ταινία PVC για επιδιόρθωση του εξωτερικού περιβλήματος (πολυαιθυλενίου) της μόνωσης των σπειροειδών σωλήνων που χρησιμοποιούνται στα ηλιακά συστήματα.</p>																										
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				ΤΙΜΗ €																					
	SOLAR104	Ταινία PVC, Μαύρη, Ρολό Μήκους L=10m, Πλάτους 50mm																									